

# Ручная установка **WAGNER SPRINT 2** с вибростолом

## Комплектация установки Sprint X AF

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Блок EPG Sprint X                              | 1 шт.   |
| Ручной пистолет REM-X1                         | 1 шт.   |
| Инжектор PI-F1                                 | 1 шт.   |
| Набор шлангов, фитингов, электрических кабелей | 1 набор |
| Набор необходимых запчастей                    | 1 набор |
| Тележка                                        | 1 шт.   |

## Технические характеристики:

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Вход. напряжение          | 85 - 250 V                                |
| Выход. напряжение         | 40 W                                      |
| Частота                   | 50 - 60 Hz                                |
| Класс защиты              | IP 64                                     |
| Воздушное соединение      | G 1/4" i                                  |
| Выход воздуха             | 0,05 - 20,0 Nmi/h                         |
| Рабочие температуры       | 5 - 45 °C, 41.0 - 113.0 °F                |
| Вес                       | 38,0 kg, 83.8 lb                          |
| Давление воздуха на входе | 0,6 - 0,8 MPa, 6,0 - 8,0 bar, 87 - 116 PS |



Удобство в работе и прекрасные результаты окраски достигаются благодаря новому электронному блоку управления **WAGNER WACON SPRINT 2 XE**. Уникальные характеристики высоковольтного каскада и возможность работы с трибонапылителем

позволяет использовать установку с максимальной эффективностью при применении порошковой краски любого типа.

**WAGNER WACON SPRINT XE** обеспечивает оптимальное нанесение порошковой краски при простом обслуживании. Ключевые преимущества:



- Регулятор количества воздуха обеспечивает подачу порошка на постоянном уровне
- Функция DSO (Цифровой оптимизатор поверхности) помогает уменьшить эффект перезаряда краски
- Быстрое и лёгкое обслуживание
- Быстрая смена цвета благодаря функции импульсной продувки
- Единственный среди конкурентов блок управления с регулировкой характеристик высоковольтного каскада
- 50 режимов окраски, заносятся в память пульта управления. Три программы - заводские настройки WAGNER
- Модульная система обеспечивает пользователю возможность решения обширных задач по нанесению порошка
- Установка значения и отображение величины фактического напряжения на коронирующем электроде
- Ограничение по току
- Дисплей с функцией мониторинга


Порошковый пистолет WAGNER PEM-X1 – отличный дизайн, идеальный баланс, оптимальная управляемость!

Универсальный электростатический пистолет-распылитель порошковой краски. Благодаря своему малому весу подходит для длительной работы, не вызывая усталости у оператора. Новая система подключения шлангов позволяет работать в режимах быстрой смены цвета, всего 15 секунд, а двойным нажатием на курок легко можно поменять заданную программу для работы. Появилась возможность регулировки количества подачи порошка с помощью пульта встроенного в пистолет. Подходит для нанесения любых красок, пригодных для электростатического окрашивания, в том числе «металликов», «антиков», «спецэффектов» и сверхтонких пленок. Каскад с воздушным охлаждением. Имея незначительный вес 490 г, WAGNER PEM-X1 является самым легким в своем классе. Дистанционный выбор режимов окрашивания



- Новая конструкция форсунок, позволяющая экономить на краске
- Лёгкий вес (490 г) и эргономичная рукоятка
- Конструктив быстрого подключения

- Прочная и надёжная конструкция
- Однородное стабильное облако порошка
- Дополнительное охлаждение/обдув каскада
- Высокая производительность (450 г/мин)

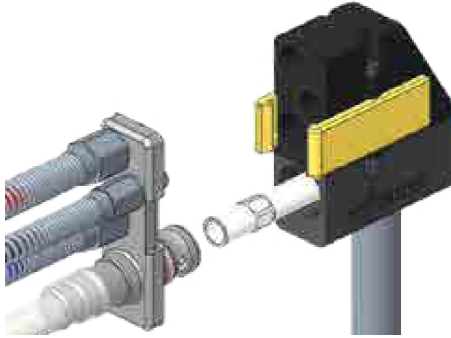

Инжектор **WAGNER Quick-Link** создан для подачи воздушно-порошковой смеси на пистолеты-напылители в системах автоматической и ручной порошковой окраски. Используются как для подачи порошковой краски, так и для продувки и очистки электростатической или трибостатической системы напыления.

Десятилетия опыта, воплощены в инжекторе WAGNER. Каждый инжектор проходит строгий контроль качества и соответствует линейной диаграмме, указанной в паспорте изделия.

Тефлоновое покрытие на быстро изнашиваемых частях инжектора увеличивает срок службы и снижает эксплуатационные расходы.