




КАТАЛОГ ТЕРМОСТОЙКИХ И МАЛЯРНЫХ ЛЕНТ

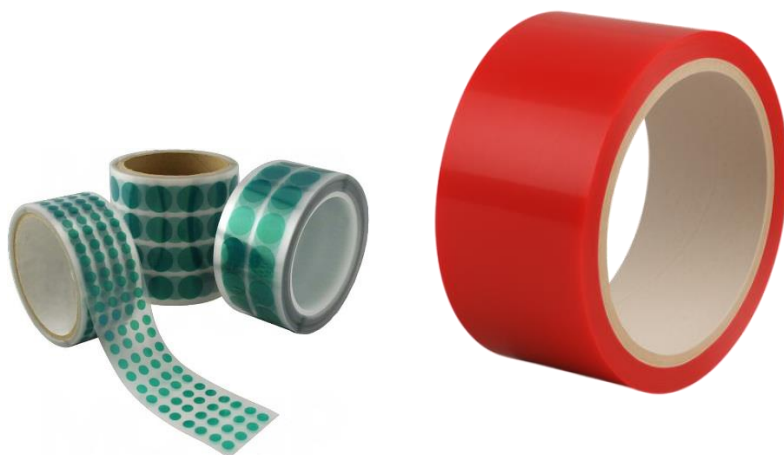

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Лента термостойкая зеленая 180SL

Описание продукта:

Высокотемпературная маскирующая лента на основе полиэстера (ПЭТ) с силиконовым клеем (Si).

Имеет следующие качественные параметры:

- Легко наносится на поверхности;
- Высокая термостойкость;
- Удаляется с поверхностей без остатков клея.

Цвет: зеленый

Стойкость к температуре: до +220 градусов



Применение:

- маскирование сегментов поверхностей при порошковой окраске
- фиксация трафаретов и изображений при термопереносе на ткань, стекло, посуду и т.п.
- склеивание силиконизированных бумаг и пленок;
- защита электронных плат при пайке и лакировании, при высокотемпературной об- работе.

Размеры:

Длина, м:	66	Отклонение по длине, %: ≤ 2,5
Ширина, мм:	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 150, до 980	Отклонение по ширине, мм: ± 0,5

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина,	Адгезия,	Разрывная нагрузка Н/25мм	Разрывн. удлинен. %	Термостойкость °C	Пробивное напряжение кВ
		мм	Н/25мм				
ПЭТ пленка 0,050мм	Силиконовый клей	0,08	≥ 6,0	≥ 220	≥ 70	220	≥ 5,0

На практике условия, как правило, отличаются от стандартных. Поэтому, прежде чем приступить к работе там, рекомендуется произвести самостоятельную проверку пригодности того или иного продукта для конкретного применения.

Внимание! Приклеивание по возможности производить при температуре не ниже +5°C. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Ленты термостойкие зеленые 291 и 6215

Green Poly Tape

маскирующие термостойкие ленты (зеленые), устойчивы к воздействию агрессивных сред и выдерживают высокую температуру. Ленты предназначены для защиты поверхностей, не подлежащих обработке при порошковом окрашивании, электрофорезе, анодировании. Хим. стойкие. Основа ленты – PET (полиэстер). Клеевой состав – связанный силикон, не оставляющий следов после снятия ленты с изделия.

Предлагаем 2 варианта ленты

Артикул

291

6215

Количество метров в рулоне

66

66

Общая толщина

0.08

0.085

Толщина пленки

0.05

0.05

Адгезия N/25mm

8

11.6

Термостойкость

200 C (30 мин) 220 C (30 мин)



Ленты нарезаются в рулоны любой ширины от 3 до 1020 мм с шагом 1 мм

Лента термостойкая ВТ синяя

Blue Poly Tape (220C) (арт. ВТ)

маскирующие термостойкие ленты (голубые), предназначены для защиты поверхностей, не подлежащих обработке при порошковом окрашивании, электрофорезе, анодировании. Отличаются от зеленой ленты меньшей толщиной пленки и лучшей эластичностью, что позволяет использовать их для наклеивания на сложные поверхности. **Толщина ленты — 55 мкм.** Выдерживают температуру до 220 градусов C. В рулоне 66 м.



Ленты нарезаются в рулоны любой ширины от 3 до 1020 мм с шагом 1 мм

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Лента термостойкая полиамидная РС

Полиимидная лента (арт. РС) изготовлена из полиимидной пленки с силиконовым клеем.

Рекомендована для порошкового окрашивания и катафореза. Легко снимается, не оставляет следов. Также лента применяется для изоляции сердечников, покрытия свободных катушек, изоляции мест спайки и сварки, изоляции внешней оболочки трансформатора, покрытий при пайке волной припоя и т.д. Лента обладает отличной химстойкостью.

Технические характеристики:

Цвет:	коричневый
Толщина основы:	0,025мм
Общая толщина:	0,050мм
Клей:	силиконовый
Термоустойчивость:	200°С (кратковременно 260°С 30мин)
Адгезия к стали:	6N/25мм
Прочность на растяжение:	14kg/25mm
Разрывная нагрузка:	150N/25mm
Удлинение:	65%
Выдерживаемое напряжение:	6KV
Намотка:	33 метра



Ленты нарезаются в рулоны любой ширины от 3 до 1020 мм с шагом 1 мм

Лента из стеклоткани EGC

Лента из стеклоткани 260 °С (арт. EGC)

Рекомендована для термального распыления и порошкового окрашивания. Кислотостойкая, износостойкая, стойкая при струйной обработке под высоким давлением.

Цвет:	белый
Толщина:	0,18мм
Клей:	силиконовый
Термоустойчивость:	260°С
Адгезия к стали:	6N/25мм
Разрывная нагрузка:	400N/25mm
Удлинение:	4,5%
Выдерживаемое напряжение:	3KV
Намотка:	30 метров



Ленты нарезаются в рулоны любой ширины от 3 до 1020 мм с шагом 1 мм

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Малярные ленты

4013 MSK – САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



Описание продукта:

Самоклеящаяся бумажная лента общего назначения для маскирования на основе сла- бокрепированной бумаги. Отлично наклеивается по прямой линии и легким изгибам. Снима- ется не оставляя следов клея.

Клейкая масса — акриловая. Сбалансированный уровень адгезии. Обеспечивает хо- ршее сцепление с поверхностью и лёгкое удаление при соблюдении рекомендуемых режи- мов применения.

Устойчива к УФ-излучению в течение 3-х дней. Цвет: белый

Стойкость к температуре: до +60 °С (30 мин.)

Применение:

- Применяется для защиты поверхностей при малярных работах в строительстве, а так- же **при восстановлении лакокрасочного покрытия автомобилей без последующей сушки в печи.**
- для увязывания, маркировки, разметки в помещениях без тепловых нагрузок.

Размеры:

Длина, м:	25, 30,50	Отклонение по длине, %: ≤ 2,5
Ширина, мм:	19, 25, 50, 75, 100	Отклонение по ширине, мм: ± 0,25

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мк	Начальное схватыван. (GB/4852-2002) #	Адгезия, Н/25мм	Усилие на разрыв, Н/25мм	Удлинение на разрыв, %	Стойкость к темпер., °С
Слабо-крепирован. бумага	акрилик	135 ± ¹⁰	12 ± ²	≥ 4,0	≥ 62	10 ± ³	60 (30мин)

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

4114 MSK – САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



Описание продукта:

Профессиональная самоклеящаяся бумажная лента для маскирования на основе слабокрепированной бумаги. Клейкая масса – акриловая. Сбалансированный уровень адгезии. Обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и лёгкое удаление при соблюдении рекомендуемых режимов применения. Подходит для внутренних и наружных работ. Обладает хорошей стойкостью к УФ-излучению. Обеспечивает чистое удаление в течение до 14 дней без остатков клея по краям даже при использовании на улице. Совместима со всеми типами красок. Лента удобна в работе, легко рвётся руками и обеспечивает чёткие, профессиональные линии окраски.

Цвет: **голубой**

Стойкость к температуре: **до +100 °С (30 мин.)**

Применение:

- Защита поверхностей при малярных и других отделочных работах в строительстве и ремонте, для внутренних и наружных работ.
- Увязывание, маркировка и разметка в помещениях без тепловых нагрузок.

Размеры:

Длина, м:	25, 30,50	Отклонение по длине, %: ≤ 2,5
Ширина, мм:	19, 25, 50, 75, 100	Отклонение по ширине, мм: ± 0,25

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мк	Начальное схватыван. (GB/4852-2002) #	Адгезия, Н/25мм	Усилие на разрыв, Н/25мм	Удлинение на разрыв, %	Стойкость к темпер., °С
Слабо-крепирован. бумага	акрилик	140 ±10	12 ±2	≥ 4,0	≥ 62	10 ±3	100 (30мин)

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

7880 MSK – САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



Описание продукта:

Универсальная самоклеящаяся бумажная лента для маскирования на основе слабокрепированной бумаги.

Клейкая масса — акриловая. Надёжно фиксируется на поверхности и удаляется без следов клея при соблюдении рекомендуемых режимов применения.

Это практичное и экономичное решение для внутренних малярных работ общего назначения. Обеспечивает чистое удаление в течение до 3 дней без остатков клея по краям. Совместима со всеми типами красок. Лента удобна в работе, легко рвётся руками и обеспечивает чёткие, профессиональные линии окраски.

Цвет: **светло-желтый**

Стойкость к температуре: **до +80 °C (30 мин.)**

Применение:

- подходит для покраски, декорирования, DIY-проектов и общей защиты стены, дерева, стекла металла и других поверхностей;
- для всех маскировочных работ с последующей сушкой в печи;
- **маскирование в автопромышленности;**

Размеры:

Длина, м:	25, 30,50	Отклонение по длине, %: 2,5
Ширина, мм:	19, 24, 25, 48, 50, 75, 100	Отклонение по ширине, мм: + 0,25

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

Технические характеристикиИ: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мк	Начальное схватыван. (GB/4852-2002) #	Адгезия, Н/25мм	Усилие на разрыв, Н/25мм	Удлинение на разрыв, %	Стойкость к темпер., °C
Слабо-крепирован. бумага	акрилик	145 ¹⁰	10 ¹²	* 4,5	* 62	10 ¹³	80 (30мин)

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

4334WT – САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



Описание продукта:

Профессиональная самоклеящаяся бумажная лента для маскирования **на основе премиальной японской рисовой бумаги**. Ультратонкая и гладкая основа обеспечивает идеально ровные края окрасочных линий и полное отсутствие подтекания краски.

Клейкая масса – акриловая.

Лента подходит для длительного использования внутри помещений и на улице. Стойкость к УФ-излучению — до 30 дней. Совместима с большинством типов красок, сохраняет свои свойства при нанесении нескольких слоёв, не рвётся и не оставляет липких следов при снятии. Обладает хорошей влагостойкостью, прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

Цвет: желтый

Термостойкость: до +100 °С (30 мин.)

Малярная лента (скотч) на основе **японской рисовой бумаги** (Washi tape) — это профессиональный инструмент для создания идеально ровных, тонких границ при покраске, устойчивый к УФ-лучам и не оставляющий следов клея до 14-30 дней. Она очень тонкая, эластичная, водостойкая и подходит для работы с изогнутыми поверхностями, что предотвращает подтеки краски.

Основные преимущества и характеристики рисового скотча:

- **Идеальный край:** Благодаря тонкости основы, краска не затекает под ленту, обеспечивая четкую границу.
- **Безопасное снятие:** Не оставляет следов клея на поверхностях даже через длительное время после нанесения.
- **Устойчивость:** Выдерживает ультрафиолетовое излучение (подходит для наружных работ, до 7-14 дней) и высокие температуры.

Применение:

- Защита поверхностей при малярных и других отделочных работах в строительстве и ремонте, для внутренних и наружных работ.
- Увязывание, маркировка и разметка в помещениях без тепловых нагрузок.

Размеры:

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Длина, м:	25, 30,50	Отклонение по длине, %: ≤ 2,5
Ширина, мм:	19, 25, 50, 75, 100	Отклонение по ширине, мм: ± 0,25

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мк	Начальное схватыван. (GB/4852-2002) #	Адгезия, Н/25мм	Усилие на разрыв, Н/25мм	Удлинение на разрыв, %	Стойкость к темпер., °С
Слабо-крепирован. бумага	акрилик	95 ±10	14 ±2	≥ 4,0	≥ 80	3 ÷5	100 (30мин)

4335WT – САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



Описание продукта:

Профессиональная самоклеящаяся бумажная лента для маскирования деликатных поверхностей **на основе премиальной японской рисовой бумаги**. Ультратонкая и гладкая основа обеспечивает идеально ровные края окрасочных линий и отсутствие подтекания крас- ки.

Клейкая масса – акриловая. Благодаря передовой технологии клеевой слой обеспе- чивает мягкое прилипание и лёгкое удаление, обеспечивая профессиональный результат при бережном воздействии на поверхности.

Лента подходит для использования внутри помещений и на улице. **Стойкость к УФ- излучению — до 30 дней**. Совместима с большинством типов красок, сохраняет свои свой- ства при нанесении нескольких слоёв, не рвётся и не оставляет липких следов при снятии. **Обладает хорошей влагостойкостью**, прочностью и устойчивостью к механическим повре- ждениям.

Цвет: **фиолетовый**

Термостойкость: до +100 °С (30 мин.)

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Малярная лента (скотч) на основе **японской рисовой бумаги** (Washi tape) – это профессиональный инструмент для создания идеально ровных, тонких границ при покраске, устойчивый к УФ-лучам и не оставляющий следов клея до 14-30 дней. Она очень тонкая, эластичная, водостойкая и подходит для работы с изогнутыми поверхностями, что предотвращает подтеки краски.

Основные преимущества и характеристики рисового скотча:

- **Идеальный край:** Благодаря тонкости основы, краска не затекает под ленту, обеспечивая четкую границу.
- **Безопасное снятие:** Не оставляет следов клея на поверхностях даже через длительное время после нанесения.
- **Устойчивость:** Выдерживает ультрафиолетовое излучение (подходит для наружных работ, до 7-14 дней) и высокие температуры.

Применение:

- Идеально подходит для маскирования свежевыкрашенных поверхностей, обоев, деревянных шкафов, деревянных полов и любых чувствительных поверхностей. Мягкая бумажная основа хо- рошо приклеивается к изгибам и углам.

Размеры:

Длина, м:	25, 30,50	Отклонение по длине, %: ≤ 2,5
Ширина, мм:	19, 25, 50, 75, 100	Отклонение по ширине, мм: ± 0,25

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мк	Начальное схватыван. (GB/4852-2002) #	Адгезия, Н/25мм	Усилие на разрыв, Н/25мм	Удлинение на разрыв, %	Стойкость к темпер., °C
Слабо-крепирован. бумага	акрилик	95 ±10	14 ±2	2,5	≥ 80	3 ÷5	100 (30мин)

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВІС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

6890 - САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



Описание продукта:

Профессиональная высококачественная защитная клейкая лента на основе **прочной поли-этиленовой пленки**.

Клейкая масса — акрилик. Обеспечивает надёжное сцепление с различными поверхностями, такими как металл, пластик, штукатурка, картон и т.д.

Лента устойчива к влаге, УФ-излучению и перепадам температур, что делает её подходящей для длительного использования. Имеет защиту от УФ-излучения до 180 дней и **термостой-кость до 120°C**.

Ленту легко отрывать и наносить, она обеспечивает чистый и аккуратный результат. Лента легко удаляется без остатков клея, обеспечивая профессиональный результат.

Цвет: **красный**

Диапазон рабочих температур: от -30 до + 120°C

Применение:

- защита окон, дверей и других конструктивных элементов при проведении штукатурных и других отделочных работ;
- приклеивание применяемых в строительстве пленок (например, при работах по санирова-нию асбеста);
- приклеивание к голым стенам и необработанному дереву;
- увязывание, упаковка, запечатывание, маркировка, прикрепление;
- запечатывание стыков и фиксация краев напольных покрытий при временной укладке.

Размеры:

Длина, м:	50	Отклонение по длине, %: й 2,5
Ширина, мм:	50	Отклонение по ширине, мм: + 0,5

По заказу можно изготовить ленту шириной 25 мм.

Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина мм	Начальное схватывание Ф шара	Усилие на разрыв, Н/25мм	Удлинение на разрыв, %	Адгезия Н/25мм
ПЭ пленка	акрилик	0,180*%	30	* 72	31%	4,5

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

PW8N – САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ



Описание продукта:

PW8N – профессиональная самоклеящаяся лента из прочной и эластичной мягкой ПВХ пленки для защиты гладких и шероховатых поверхностей, таких как дерево (лакированное, грунтованное), алюминий и стекло и т.д..

Цвет: желтый, оранжевый

Специальная обработка поверхности обеспечивает низкое усилие разматывания. Наличие специального гофрирования позволяет работать с лентой без специальных приспособлений для обрезки, поскольку она легко отрывается вручную.

Отличная устойчивость к УФ излучению, влаге и погодным условиям. Пригодна для временного наружного применения до 6 месяцев

Специально разработана для тех случаев, когда важно после удаления ленты отсутствие пятен и следов клея.

Применение:

- идеальна для защиты поверхностей при штукатурных и малярных работах и т.д.. Отлично работает на шероховатых поверхностях, таких как бетон, кирпич, влажная древесина;
- защита гладких и шероховатых поверхностей таких как дерево (лакированное, грунтованное), алюминий, стекло и т.д.. во время их технологической обработки и по следующей транспортировке;
- герметизация швов опалубки для предотвращения вытекания раствора;

Размеры:

Длина, м:	33
Ширина, мм:	25, 30, 38, 50 до 1230

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мм	Разрывное усилие, Н/25мм	Разрывное удлинение %	Адгезия, Н/25мм
Пленка ПВХ	Натуральный каучук	0,15	615	90	> 5,0

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Креповая лента (арт. PG)

Маскирующая лента класса премиум, термоустойчивая, из креповой бумаги высокого качества бежевого цвета с клеем на **основе каучука**, устойчивого к высокому давлению. Легко удаляется с различных поверхностей без следов клея после сушки в печах. Применяется в основном при покраске жидкими красками

Выдерживает воздействие высоких температур при **сушке (163 С) до 30 минут**. Водостойчива. Легка в использовании. Качественная креповая основа является прочной, не рвется на изгибах и неровных поверхностях. Обеспечивает четкую линию окраски и стойкость к отслаиванию краски.

Основа	Креповая бумага высокого качества
Клей	Каучук
Адгезия к стали	28(7,7N/25mm)
Предел прочности	26(113,8/25mm)
На разрыв	
Относительное удлинение	10%
Общая толщина	0,185мм
Адгезия к картону	7(1,9 N/25mm)
к стали	16(4,4 N/25mm)
Цвет	Бежевый



Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Термостойкие диски (зеленые) устойчивы к воздействию агрессивных сред и выдерживают температуру до 200 градусов С. Диски предназначены для создания неокрашенного участка круглой формы на изделии или укрывания технологических отверстий. Основа дисков – ПЭТ (полиэстер). Клеевой состав – связанный силикон, не оставляющий следов после снятия с изделия.

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в рулоне
ЕРС3	3	2000
ЕРС4	4	2000
ЕРС5	5	2000
ЕРС6	6	2000
ЕРС7	7	2000
ЕРС8	8	2000
ЕРС9	9	2000
ЕРС10	10	2000
ЕРС11	11	2000
ЕРС12	12	2000
ЕРС13	13	2000
ЕРС14	14	2000
ЕРС15	15	2000
ЕРС16	16	2000
ЕРС18	18	1000
ЕРС20	20	1000
ЕРС21	21	500
ЕРС22	22	500
ЕРС24	24	500
ЕРС25	25	500
ЕРС26	26	500
ЕРС28	28	500
ЕРС29	29	500
ЕРС30	30	500
ЕРС32	32	500
ЕРС35	35	500
ЕРС40	40	500
ЕРС42	42	500
ЕРС45	45	500
ЕРС50	50	250
ЕРС55	55	250
ЕРС60	60	250
ЕРС75	75	250
ЕРС80	80	250
ЕРС90	90	250
ЕРС95	95	250
ЕРС100	100	250
ЕРС110	110	100
ЕРС120	120	100
ЕРС150	150	100



Можем изготовить диски и других размеров, не указанных в таблице

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Термостойкие высечки (зеленые) квадратной и прямоугольной формы устойчивы к воздействию агрессивных сред и выдерживают температуру до 200 градусов С. Диски предназначены для создания неокрашенного участка круглой формы на изделии или укрывания технологических отверстий. Основа дисков – ПЭТ (полиэстер). Клеевой состав – связанный силикон, не оставляющий следов после снятия с изделия.



Изготовим высечки любых требуемых размеров, в т.ч. нестандартных, по эскизам заказчика



Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.