


Трибостатический распылитель "Tesla-Tribo" с бункером с ожигением, предназначен для небольших объемов окраски, перекрашивания, окраски труднодоступных поверхностей и острых углов, нанесения толстых слоев краски, окраски мелких деталей. Длина ствола распылителя Тесла-трибо 2 – 160 мм.  
Длина ствола распылителя Тесла-трибо 2 – 330 мм.

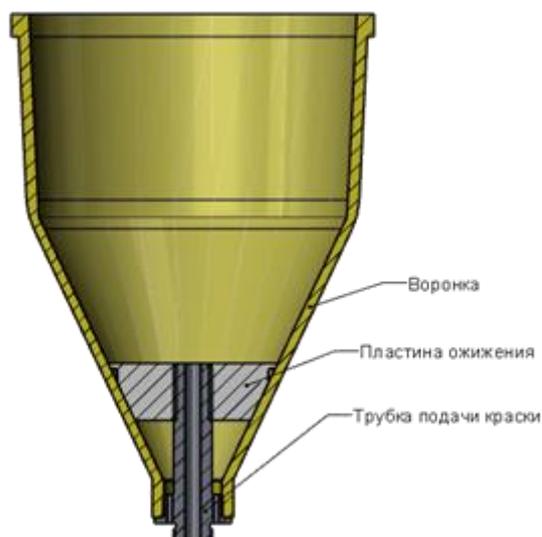

Прекрасно работает со всеми видами порошковых красок, лежалыми, умеренно влажными, сметкой. Теперь не надо больше трясти распылитель для равномерной подачи некачественной порошковой краски и разбивания комков непросеянной краски.

Во многом исключается «сплевывание» распылителем крупных фракций порошка на окрашиваемое изделие, тем самым требующее перекрашивания.

В настоящее время практически во всех распылителях с подачей порошковой краски из верхнего бункера присутствуют все вышеперечисленные общие проблемы.

Вы всегда получаете равномерный факел порошково-воздушной смеси на выходе из распылителя.

Максимальное давление воздуха на входе 3 Бар  
Минимальное давление воздуха на входе 0,5 Бар  
Рабочее давление воздуха 1 Бар